

Registres de fermeture étanche




Description

Le registre étanche est conçu pour la pose de 50 mm de calorifuge. Le registre peut être mise en place là où la fermeture complète est requise.


L'orientation du plan de registre est visible sur la poignée, plage entre 0° et 90°. Le plan de registre peut être bloqué par un boulon.

Dimensions

$d1 < 355$ des moyens d'étranglement est monté sur les deux barres courtes

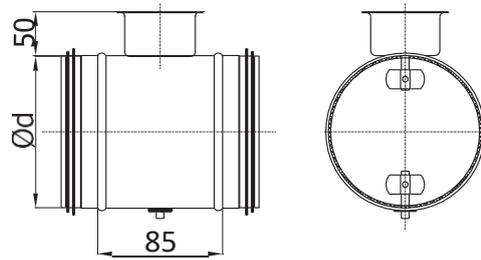

$d1 \geq 355$ le moyen d'étranglement est monté sur une longue tige

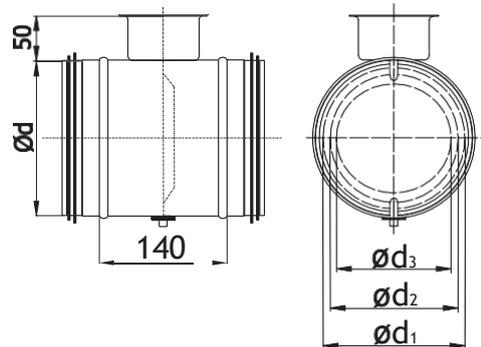

| $\varnothing d$ | $\varnothing d_1$ | $\varnothing d_2$ | $\varnothing d_3$ | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| nom [mm] | nom [mm] | nom [mm] | nom [mm] | [kg] |
| 80 | - | - | - | 0,40 <i>poisés</i> |
| 100 | - | - | - | 0,45 |
| 125 | - | - | - | 0,55 |
| 140 | - | - | - | 0,60 |
| 150 | - | - | - | 0,65 |
| 160 | - | - | - | 0,70 |
| 180 | - | - | - | 0,75 |
| 200 | - | - | - | 0,80 |
| 224 | - | - | - | 0,90 |
| 250 | - | - | - | 1,20 |
| 280 | - | - | - | 1,40 |
| 300 | - | - | - | 1,50 |
| 315 | - | - | - | 1,60 |
| 355* | 330 | 263 | 295 | 2,70 |
| 400* | 330 | 263 | 295 | 3,30 |
| 450* | 370 | 337 | 293 | 4,50 |
| 500* | 370 | 337 | 293 | 5,00 |
| 560* | 490 | 457 | 413 | 6,30 |
| 600 * | 490 | 457 | 413 | 6,70 |
| 630* | 490 | 457 | 413 | 7,20 |

* Conçu avec un renforcement supplémentaire