

REGIO


siphon à sec anti-odeur transparent et amovible avec couvercle esthétique

11126322B - SCD3E0008



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Débit 60 l/h
- Dimensions d'entrée des tuyaux \varnothing 16 à \varnothing 28
- Dimensions de sortie de la vidange \varnothing 21
- Entrée supérieure équipée d'un joint
- Bulle intégrée
- Matériau : siphon en polystyrène, boîte porte-siphon en polypropylène
- Butée externe pour l'installation au ras du mur brut
- Convient pour une installation murale ou encastrée à la verticale
- Temperatura max dell'acqua in scarico 60°C

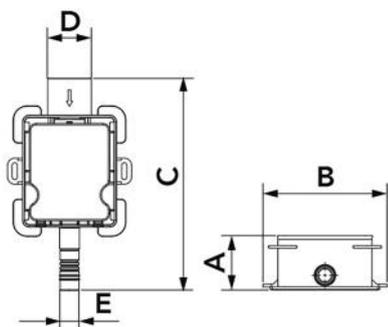

DIMENSIONS

| CODE | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 11126322B | 55 | 120 | 230 | 46,5 | 21 |
| SCD3E0008 | | | -- | | |

RACCORD SORTIE TUYAUX COMPATIBLE AVEC :

- Tuyau de vidange du condensat TCR-21 avec manchon de raccordement MG
- Tuyau de vidange du condensat \varnothing 40 - 36 - 32 - 28 avec manchon adaptateur MG
- Tuyau de vidange du condensat \varnothing 20 double revêtement manchons \varnothing 18/20
- Tuyau de vidange du condensat renforcé pour encastrément \varnothing 20 simple revêtement avec anneau en forme de o
- Tuyau de vidange du condensat bleu renforcé encastré \varnothing 20 simple revêtement manchons \varnothing 18/20

PAQUET DE

- Boîte porte-siphon avec niveau à bulle intégrée
- Couvercle de protection pour la phase de chantier
- Joint en caoutchouc pour l'entrée du tuyau
- Siphon transparent
- Couvercle de finition esthétique

ARTICLES

| CODE | DESCRIPTION |
|-----------|---|
| 11126322B | SYPHON SEC ANTI-ODEUR INSPECTIONNABLE AVEC COUVERCLE ESTHETIQUE REGIO |
| SCD3E0008 | |