

Fiche technique – Extracteur Silent Deluxe

Extracteur d'air de haute qualité et très silencieux. Ils sont utilisés afin d'extraire l'air dans les locaux nécessitant un renouvellement d'air, comme dans les salles de bain, cuisines, toilettes, ...

Ils sont disponibles en diamètre 100 et 125mm. L'alimentation électrique se fait en 2x0,75mm en 220V. La version Hygrostat + Timer possède une 3^{ème} borne (T) afin d'y connecter un contact électrique fonctionnant par exemple sur l'interrupteur de lumière.

Le modèle Silent Deluxe fonctionne simplement sous une alimentation électrique 220V. Le modèle Hygrostat + Timer fonctionne en fonction du taux d'humidité.


- Timer de 3 à 30 minutes. A chaque fois que le moteur sera en demande via l'hygrostat ou la 3^{ème} phase d'activation (T), le temps de fonctionnement sera à chaque fois égal au temps programmé.
- Humidité programmable de 40% à 90% : Le ventilateur fonctionnera tant que le taux détecté sera supérieur au taux demandé, avec un temps minimum de fonctionnement égal au Timer programmé.



Assemblage :

Le moteur Silent Deluxe sert de base à un panneau décoratif. Ces panneaux, disponibles en de nombreuses versions, s'assemblent simplement par pression. Les panneaux décoratifs peuvent s'assembler sur les moteurs Silent Deluxe ainsi que les bases Deluxe.

Les modèles possibles sont consultables dans le catalogue Climastore.

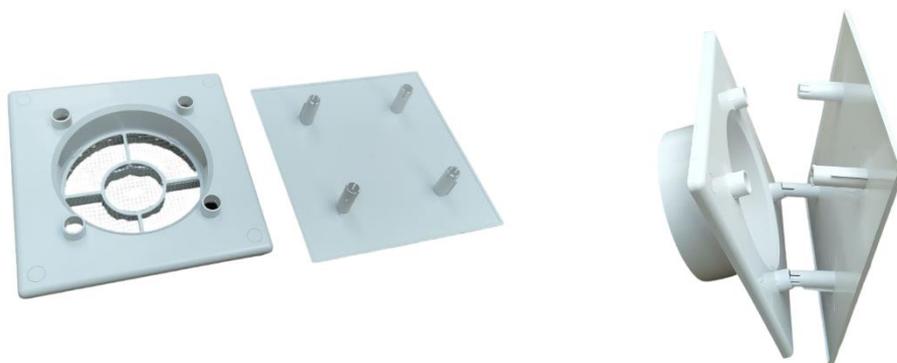

Paramètres techniques :

Diamètre	Débit	Niveau sonore	Pression	Consommation
100	75 m ³ /h	26 dB(A)	26 Pa	5 W
125	145 m ³ /h	28 dB(A)	32 Pa	9 W