



## Description

La cheminée d'aération VHK est mise en place tantôt en génie industriel que communal en qualité d'extracteur et de sortie.

Les cheminées d'aération VHK standard sont fabriquées en tôle galvanisée, sur commande en acier résistant aux acides, en aluminium ou revêtu de plastique de différents couleurs.


L'entrée protégée par une grille en acier. La cheminée standard est munie d'un raccord, sur commande livrée avec une bride de montage.

### Exemple de désignation

Code produit :                    VHK - aaa

Type \_\_\_\_\_  
 $\varnothing d_1$  \_\_\_\_\_


## Dimensions

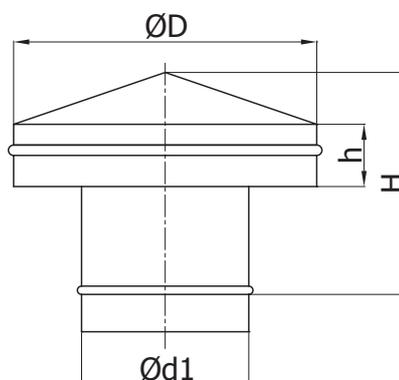

| $\varnothing d$<br>nom [mm] | $\varnothing D$<br>[mm] | h<br>[mm] | H<br>[mm] | poids<br>[kg] |
|-----------------------------|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| 80                          | 180                     | 60        | 133       | 0,7           |
| 100                         | 180                     | 60        | 133       | 0,7           |
| 125                         | 224                     | 60        | 139       | 0,9           |
| 140                         | 290                     | 60        | 148       | 1,0           |
| 150                         | 290                     | 60        | 148       | 1,1           |
| 160                         | 290                     | 60        | 148       | 1,1           |
| 180                         | 360                     | 100       | 197       | 1,7           |
| 200                         | 360                     | 100       | 197       | 1,9           |
| 224                         | 405                     | 100       | 208       | 2,4           |
| 250                         | 450                     | 100       | 228       | 2,6           |
| 280                         | 570                     | 100       | 244       | 3,6           |
| 300                         | 570                     | 100       | 244       | 3,8           |
| 315                         | 570                     | 100       | 244       | 4,1           |
| 355                         | 720                     | 150       | 337       | 6,0           |
| 400                         | 720                     | 150       | 337       | 6,2           |
| 450                         | 810                     | 150       | 349       | 7,2           |
| 500                         | 900                     | 200       | 411       | 11,2          |
| 560                         | 1080                    | 200       | 435       | 12,0          |
| 600                         | 1080                    | 200       | 435       | 12,2          |
| 630                         | 1135                    | 200       | 442       | 12,8          |
| 710                         | 1280                    | 200       | 482       | 14,5          |
| 800                         | 1440                    | 200       | 503       | 18,0          |

## Données techniques

### Sortie

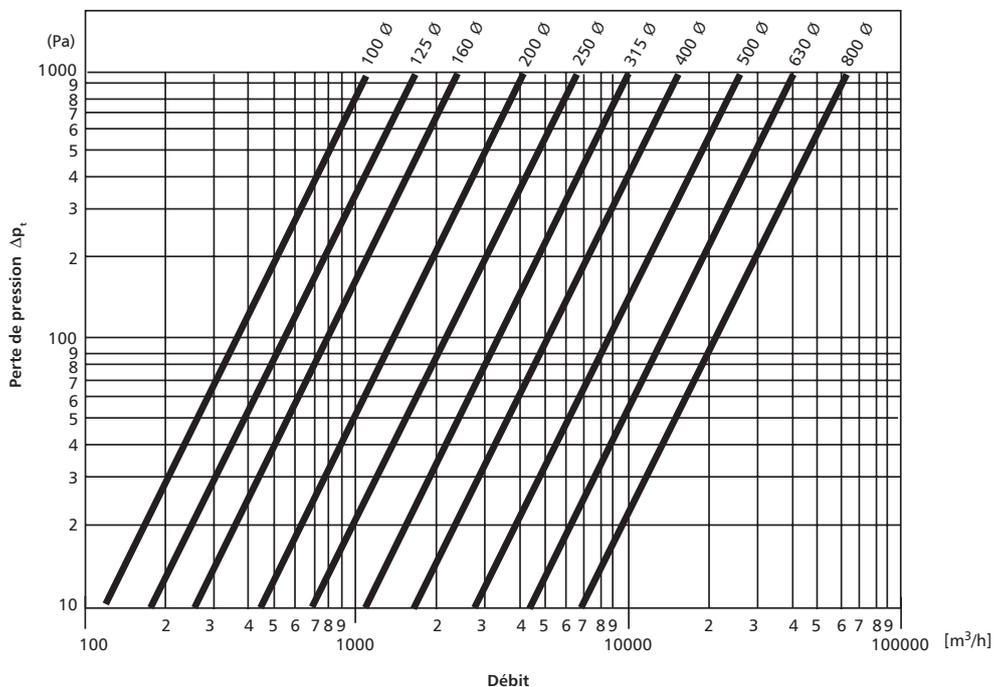

### Extracteur

