

Capot de toit circulaire d'admission/échappement

# WD-CS / CD-CS



## Description

Les capots de toit pour l'extraction/l'alimentation en air sont fabriqués en standard en tôle d'acier galvanisé. La partie inférieure est un connecteur mâle pour le montage sur la base du toit.

Le produit est disponible sur demande avec un raccord femelle et/ou réalisé en tôle d'acier inoxydable ou d'aluminium.



**NOTE!**


Les capots d'extraction de toit sont équipés d'un grillage de protection qui empêche les oiseaux, les insectes, les feuilles et autres de pénétrer dans les conduits.

Exemple de code produit

Code produit: WD-CS-aaa

taper \_\_\_\_\_  
 Ød \_\_\_\_\_

## Dimensions

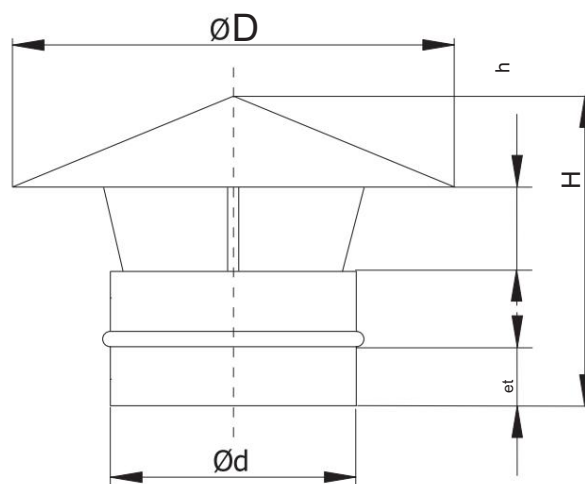

Nom [mm]	Nom ØD [mm]	h [mm]	H [mm]
100	190	40	170
125	225	40	210
140	250	50	235
150	270	50	250
160	290	50	260
200	360	60	340
250	450	75	400
315	570	95	520
355	640	125	574
400	720	130	640
450	810	150	740
500	900	160	810
630	1140	190	1010
710	1300	230	1050
800	1400	240	1260
900	1480	300	1430