

Air Excellent Dbox Adaptateur Kit AE23C



Numéro d'article : 0188617

Introduction produit

Connexion DBOX pour raccorder divers conduits et raccords AE23C directement au caisson de distribution d'air.

- Pertes de pression minimales
- Propriétés antistatiques et antimicrobiennes
- Assemblage sûr et rapide
- Classe d'étanchéité à l'air D selon la norme européenne EN14239
- Certifié par le TÜV SÜD

Dimensions produit

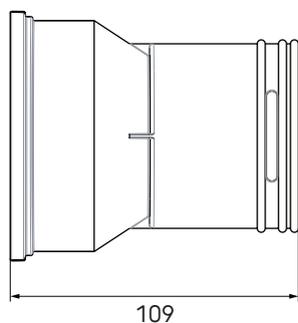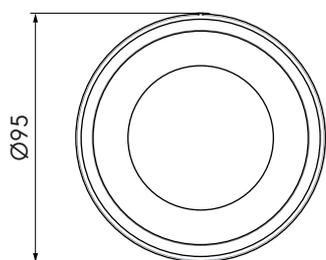

Contenu du kit

Le kit comprend : un adaptateur DBOX, 2 joints et 2 clips de fixation.

Informations complémentaires

Les kits Air Excellent contiennent toutes les pièces nécessaires pour un montage efficace et rapide.

Air Excellent Dbox Adaptateur Kit AE23C


Numéro d'article : 0188617

Spécifications techniques

Spécifications	
Technique	
Couleur	Vert
Matériau	PP
Antistatique	<input checked="" type="checkbox"/>
Antimicrobien	<input checked="" type="checkbox"/>
Performance	
Résistance à la température (min.)	-20 °C
Résistance à la température (max.)	60 °C
Réaction au feu : Euro class	E
Zeta insufflation 1 connexion	1.9
Extrait de Zeta 1 connexion	0.8
Dimensions	
Longueur brute	109 mm
Largeur	95 mm
Hauteur	95 mm
Poids net	0.05 kg

Caractéristiques techniques

Adaptateur DBOX								
Adaptateur DBOX	Pulsion	Extraction	Pulsion	Extraction	Pulsion	Extraction	Pulsion	Extraction
Zeta [-]	1,6	0,8	1,6	0,8	1,6	0,8	1,6	0,8
Connexions	1	1	2	2	3	3	4	4
Qv [m³/h]	Δp [Pa]	Δp [Pa]						
10	1,6	0,8	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
15	3,6	1,8	0,9	0,5	0,4	0,2	0,2	0,1
20	6,5	3,2	1,6	0,8	0,7	0,4	0,4	0,2
23	8,5	4,2	2,1	1,1	0,9	0,5	0,5	0,3
25	10,1	5,1	2,5	1,3	1,1	0,6	0,6	0,3
30	14,5	7,3	3,6	1,8	1,6	0,8	0,9	0,5
35	19,8	9,9	4,9	2,5	2,2	1,1	1,2	0,6
40	25,9	12,9	6,5	3,2	2,9	1,4	1,6	0,8
45	-	-	8,2	4,1	3,6	1,8	2,0	1,0
46	-	-	8,5	4,2	3,8	1,9	2,1	1,1
50	-	-	10,1	5,1	4,5	2,2	2,5	1,3
55	-	-	12,2	6,1	5,4	2,7	3,1	1,5
60	-	-	14,5	7,3	6,5	3,2	3,6	1,8
65	-	-	17,1	8,5	7,6	3,8	4,3	2,1
69	-	-	19,1	9,6	8,5	4,2	4,8	2,4
70	-	-	19,8	9,9	8,8	4,4	4,9	2,5
75	-	-	22,7	11,4	10,1	5,1	5,7	2,8

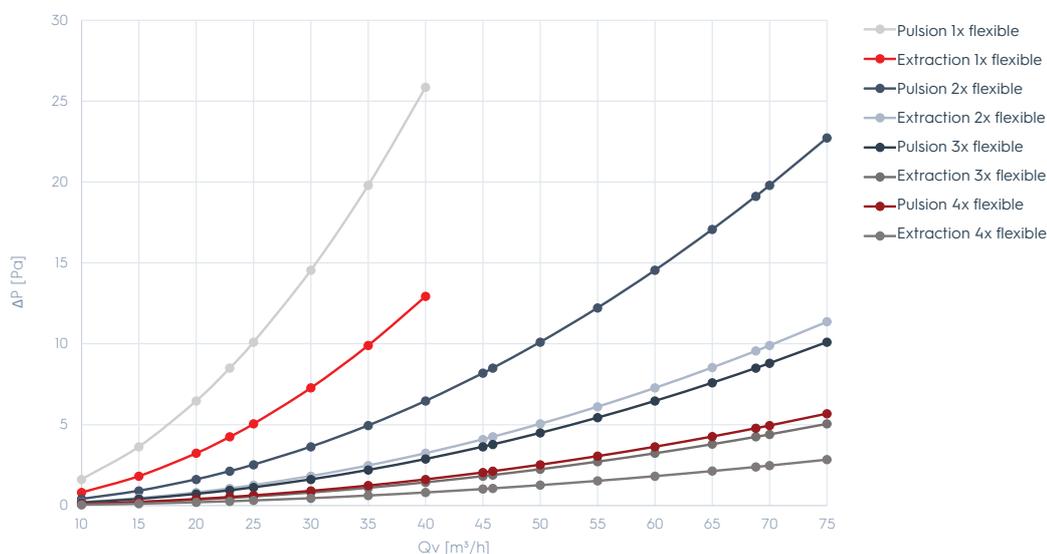

Données de résistance au dessus de 75m³/h disponible sur demande.