

Brandwerende soepele stroken die binnen gebouwen worden geplaatst rond MEPLA kunststof leidingen ter hoogte van een wand- of vloerdoorvoering om de verspreiding van brand te voorkomen. Vanaf 100°C zet het materiaal zich uit van 2 mm tot 10-12 mm. De opzwellende stroken dichtten de luchtspleten brandwerend af, waardoor de doorvoering ook afkoelt.

- snelle montage
- waterbestendig

Bandes souples coupe-feu placées au niveau d'une traversée de paroi intérieure autour de tuyaux plastiques MEPLA, pour empêcher la propagation du feu. Lorsque la température atteint 100°C, le matériau se dilate de 2 mm à 10-12 mm. La dilatation des bandes assure le colmatage réfractaire des vides d'air et le refroidissement de la traversée.

- installation rapide
- résistant à l'eau


Fire resistant flexible strips installed indoors around MEPLA plastic pipes passing through a construction element, in order to prevent the propagation of fire. The material expands from 2 mm to 10-12 mm around 100°C. The intumescent strips close off the air spaces in a fire safe manner and help cool the opening.

- fast installation
- water resistant

- ✓ getest volgens EN 1366-3
- ✓ asbestvrij
- ✓ omgevingstemperatuur van max 50°C
- ✓ voor binnentoepassingen
- ✓ onderhoudsvrij

- ✓ testé selon EN 1366-3
- ✓ exempt d'amiante
- ✓ température ambiante de max 50°C
- ✓ pour applications intérieures
- ✓ sans entretien

- ✓ tested according to EN 1366-3
- ✓ asbestos free
- ✓ ambient temperature below 50°C
- ✓ for indoor use
- ✓ maintenance-free

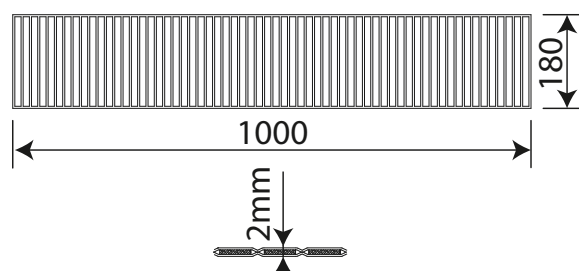


BRF

Standaard versie.

Version standard.

Standard version.




BRFA

Zelfklevende versie.

Version auto-collante.

Self-adhesive version.



Classificatie / Classement / Classification

Gamma	Wandtype	Wand	Classificatie	Afdichting	Rapport	Inst.	Inbouwopening
2 lagen BRF rond MEPLA-buis dia 63	Massieve wand	Cellenbeton ≥ 150 mm	EI 120	Mortel	RUG 10856		
4x2 lagen BRF rond MEPLA-buis dia 75	Massieve wand	Cellenbeton ≥ 100 mm	EI 120	Niet van toepassing	Efectis 13-A-311		

Gamme	Type de paroi	Paroi	Classement	Scellement	Rapport	Inst.	Réservation
2 couches BRF autour d'un tuyau MEPLA dia 63	Paroi massive	Béton cellulaire ≥ 150 mm	EI 120	Mortier	RUG 10856		
4x2 couches BRF autour d'un tuyau MEPLA dia 75	Paroi massive	Béton cellulaire ≥ 100 mm	EI 120	Sans scellement	Efectis 13-A-311		

Range	Wall type	Wall	Classification	Sealing	Report	Inst.	Inst. opening
2 layers BRF around MEPLA pipe dia 63	Rigid wall	Aerated concrete ≥ 150 mm	EI 120	Mortar	RUG 10856		
4x2 layers BRF around MEPLA pipe dia 75	Rigid wall	Aerated concrete ≥ 100 mm	EI 120	Not applicable	Efectis 13-A-311		

Prijzen / Prix / Prices

BRF

Hn\Bn [mm]	180											€
1000	15,07											

Prijs per m
Prix par m
Price per m

BRFA

Hn\Bn [mm]	180											€
1000	16,39											

Prijs per m
Prix par m
Price per m