


## FICHE TECHNIQUE

# DucoBox Silent Connect

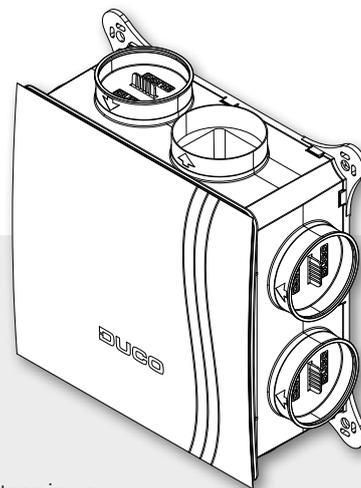

La DucoBox Silent Connect est une unité d'extraction compacte, durable et extrêmement économe en énergie, développée pour être utilisée dans les systèmes de ventilation à la demande de DUCO, extrayant l'air humide et/ou pollué lorsque cela est nécessaire et dans la bonne quantité.

La DucoBox Silent Connect utilise une seule carte de circuit imprimé pour l'électronique de commande et de contrôle. La structure simple et le moteur à courant continu efficace sont le gage d'une longue durée de vie.

## Caractéristiques physiques

<b>Code article</b>	0000-4250 (fiche de type F)
<b>Accessoires optionnels</b>	0000-4182 (Kit Silent Plus)
<b>Capacité d'extraction à 150 Pa</b>	400 m <sup>3</sup> /h
<b>Largeur x Hauteur x Profondeur (mm)</b>	480 x 480 x 194
<b>Poids</b>	4,3 kg
<b>Coloris</b>	Vert avec couvercle blanc
<b>Communication</b>	Duco RF Duco Câblé Contact de commutation (entrée sans potentiel) Capteur intégré CO <sub>2</sub> Capteur intégré Humidité
	Extensible avec Duco Connectivity Board (0000-4810)
<b>Longueur du câble d'alimentation</b>	1,5 m (à peu près 1 m en dehors de la DucoBox)

## Caractéristiques électriques

<b>Unom</b>	230 VCA – 50 Hz	<b>Inom</b>	0,65 A
<b>Pmax</b>	85 W	<b>Cos</b>	0,55
<b>Classe IP</b>	IP42		

