


Réf. produit:	41/41 2.0 mm, longueur 2 m – 305416012 41/41 2.0 mm, longueur 3 m – 305442013 41/41 2.0 mm, longueur 6 m – 305476016
	
Désignation:	Rails de montage Gebhardt ; 41/41 2,0 mm ; perforés
Utilisation prévue:	Les rails de montage Gebhardt permettent une suspension professionnelle et simple des gaines de ventilation rectangulaires, ainsi que d'autres éléments d'installation (par ex. pour les installations électriques ou sanitaires) ; avec denture à encoches et échelle calibrée supplémentaire de pas de 10mm et 50mm pour aider au processus de coupe.
Fabrication:	Formage à froid au rouleau de profilage
Matériau:	S250GD + Z275
Galvanisation:	Galvanisation en continu de bandes (finition par immersion à chaud) Galvanisé des deux côtés selon DIN EN 10.346:2015 (tableaux 12+13) et selon SIZ CM 095 (édition 2016) (tableaux 12+13)
Dimensions:	7,5/9,5/41,3/41,3/41,3/9,5/7,5 x 2,0 mm
Poids:	2,198 kg/m
Unité de livraison:	305416012 – longueur 2.000 mm; paquets à 100 m 305442013 – longueur 3.000 mm; paquets à 150 m 305476016 – longueur 6.000 mm; paquets à 300 m
Schéma de perçage:	Trou oblong 30 x 13 mm, espacement 50 mm

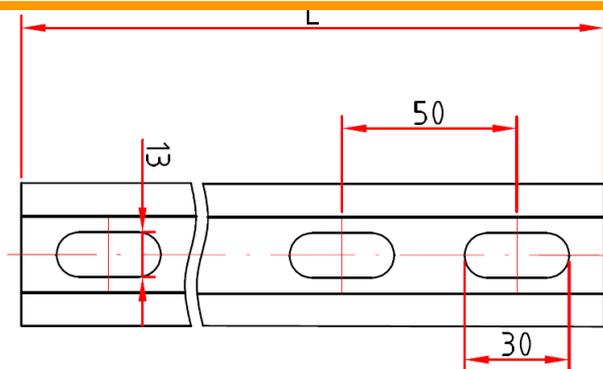

DW 144:	Conforme aux exigences de la norme DW 144
Remarques supplémentaires:	<p>Fixation au plafond par chevilles implantées dans le béton (min. Bn 250) ; suspension au moyen de tiges filetées ; vissage sous le rail porteur par le biais d'un écrou et d'un contre-écrou.</p> <p>Tiges filetées requises:</p> <ul style="list-style-type: none"> jusqu'à 180 kg – M6 jusqu'à 320 kg – M8 jusqu'à 500 kg – M10 jusqu'à 700 kg – M12