Gebhardt-Stahl GmbH Runtestraße 33 59457 Werl
Postfach 80 35 59079 Werl
Tél. +49 2922 9733-0 Fax +49 2922 9733-290
info@gebhardt-stahl.de www.gebhardt-stahl.de

FICHE PRODUIT – 305330113 Version en date du : 18.09.2023

Réf. produit:	41/21 1.5 mm, longueur 3 m – 305330113 41/21 1.5 mm, longueur 6 m – 305360116
Désignation:	Rails de montage Gebhardt ; 41/21 1,5 mm ; perforés
Utilisation prévue:	Les rails de montage Gebhardt permettent une suspension professionnelle et simple des gaines de ventilation rectangulaires, ainsi que d'autres éléments d'installation (par ex. pour les installations électriques ou sanitaires) ; avec denture à encoches et échelle calibrée supplémentaire de pas de 10mm et 50mm pour aider au processus de coupe.
Fabrication:	Formage à froid au rouleau de profilage
Matériau:	S250GD + Z275
Galvanisation:	Galvanisation en continu de bandes (finition par immersion à chaud) Galvanisé des deux côtés selon DIN EN 10.346:2015 (tableaux 12+13) et selon SIZ CM 095 (édition 2016) (tableaux 12+13)
Dimensions:	7,5/9,5/20,6/41,3/20,6/9,5/7,5 x 1,5 mm
Poids:	1,225 kg/m
Unité de livraison:	305330113 – longueur 3.000 mm; paquets à 150 m 305360116 – longueur 6.000 mm; paquets à 300 m
Schéma de perçage:	Trou oblong 30 x 13 mm, espacement 50 mm

Les informations données dans cette fiche produit sont nécessairement de nature générale et ne peuvent donc fournir que des conseils non contraignants. Toutes les indications contenues dans cette fiche reflètent l'état actuel de la chimie et de la technologie. Nous nous réservons le droit de modifier et de faire évoluer le produit. Aucune responsabilité de notre part ne peut être dérivée des informations fournies dans cette fiche produit. L'adéquation du produit aux utilisations et applications envisagées par l'acheteur doit être déterminée par ce dernier au moyen d'essais préalables.

Gebhardt-Stahl GmbH
Runtestraße 33 59457 Werl
Postfach 80 35 59079 Werl
Tél. +49 2922 9733-0
Fax +49 2922 9733-290
info@gebhardt-stahl.de
www.gebhardt-stahl.de

FICHE PRODUIT – 305330113

Version en date du : 18.09.2023

	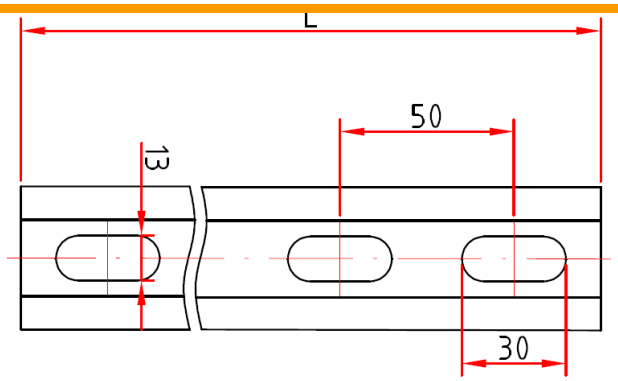
DW 144:	Conforme aux exigences de la norme DW 144
Remarques supplémentaires:	Fixation au plafond par chevilles implantées dans le béton (min. Bn 250) ; suspension au moyen de tiges filetées ; vissage sous le rail porteur par le biais d'un écrou et d'un contre-écrou. Tiges filetées requises: jusqu'à 180 kg – M6 jusqu'à 320 kg – M8 jusqu'à 500 kg – M10 jusqu'à 700 kg – M12

Les informations données dans cette fiche produit sont nécessairement de nature générale et ne peuvent donc fournir que des conseils non contraignants. Toutes les indications contenues dans cette fiche reflètent l'état actuel de la chimie et de la technologie. Nous nous réservons le droit de modifier et de faire évoluer le produit. Aucune responsabilité de notre part ne peut être dérivée des informations fournies dans cette fiche produit. L'adéquation du produit aux utilisations et applications envisagées par l'acheteur doit être déterminée par ce dernier au moyen d'essais préalables.