

Purification d'air et ventilation simple flux

EasyHOME® PureAIR COMPACT Classic

Ventilation à la demande



LES + PRODUITS

- Capteurs COV et H₂O
- Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®.
- Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser
- Silencieux : à partir de 22 dB(A)

GAMME

Désignation	Référence
Groupe EasyHOME® PureAIR COMPACT CLASSIC	11033057

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

EasyHOME® PureAIR COMPACT Classic détecte les COV et l'humidité et offre 2 modes de fonctionnement :

- Mode QUOTIDIEN : Petite vitesse offrant un renouvellement de l'air adapté à la pièce ventilée (cuisine, bain, WC).
- Mode BOOST BAIN/CUISINE : Grande vitesse automatique en salle de bain et en cuisine, quand le taux de COV et l'humidité dans le logement augmentent. Ce boost peut aussi être piloté manuellement si l'on raccorde un bouton poussoir.

DESCRIPTION

- Groupe COMPACT en matière plastique recyclable:
- 1 piquage Ø125 cuisine
- 4 piquages Ø80 sanitaires
- 1 rejet Ø160/125.
- Débits extraits régulés en fonction du taux de polluants détectés, grâce à des capteurs électroniques COV et H₂O situés au niveau du moto-ventilateur.
- Moteur AC 2 vitesses.


DOMAINE D'APPLICATION

- Solution de ventilation et de purification d'air simple flux pour maison individuelle ou appartement.
- Rénovation.
- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante.
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES


- Puissance acoustique groupe : 39 dB(A) à 100 m³/h en mode QUOTIDIEN.
- Pression acoustique bouche cuisine en mode QUOTIDIEN, à 2 mètres de la bouche : ≥ 22 dB(A)

ENCOMBREMENT (MM) - POIDS (kg)

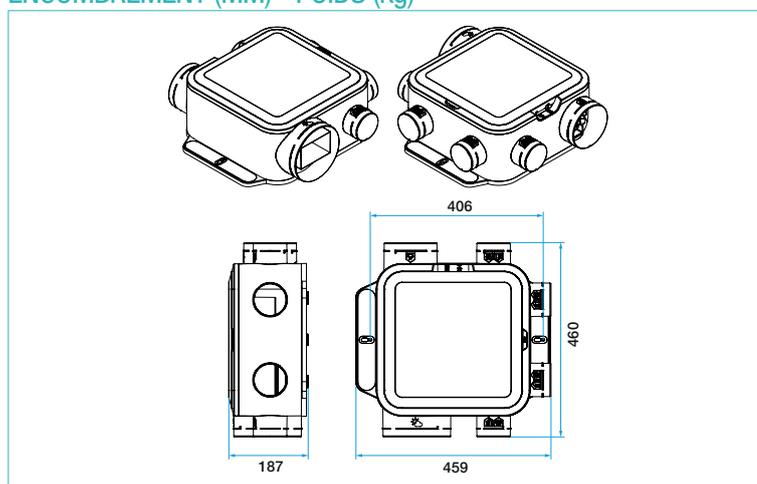

- Poids (groupe seul) : 3,7 kg

COURBES AÉRAULIQUES

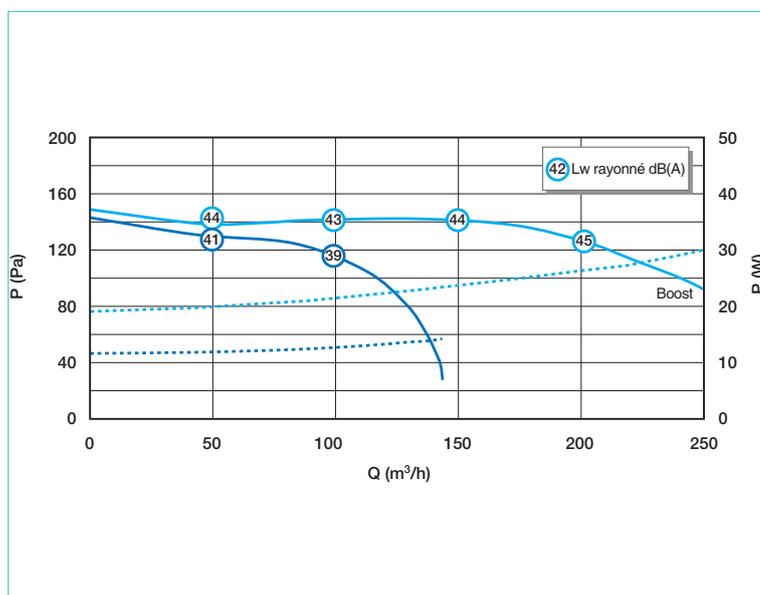

(1) Conforme au règlement d'éco-conception 1253/2014 et exclu du règlement d'étiquetage énergétique 1254/2014 car puissance max <30W.



Purification d'air et ventilation simple flux

EasyHOME® HYGRO COMPACT Classic

Ventilation à la demande

MISE EN OEUVRE

- Montage multi-positions : mur, plafond, sol, pente.
- 2 vis de fixation seulement et bandeaux antivibratiles intégrés.
- Extra-plat < 19 cm
- Pictogrammes d'aide au montage inclus sur le groupe et les accessoires.
- Bornier électrique à connexion rapide.
- Raccordement des conduits souples directement sur le groupe en :
 - Ø125 mm en cuisine
 - Ø80 mm en bain et WC
 - Ø160 ou Ø125 mm pour le rejet, grâce à l'adaptateur fourni.

ACCESSOIRES

Désignation	Référence
Easy Clip raccord + collier Ø125 mm	11033010
Easy Clip raccord + collier Ø80 mm	11033011
Optiflex raccord souple EasyClip Ø90 mm	11091988
Optiflex raccord droit EasyClip Ø90 mm	11091989
Optiflex culotte Ø125 pour 2 conduits Ø90	11091990
Optiflex raccord souple manchette Ø125	11091991
Manchette trident Ø80 pour raccord Optiflex	11022074
MR Modulo Ø80 mm	11016307
MR Modulo Ø125 mm petits débits	11016309
MR Modulo Ø125 mm grands débits	11016310
ColorLine Ø80 mm + manchette	11022156
ColorLine Ø125 mm + manchette	11022157

- Accessoires EasyCLIP Optiflex permettant de raccorder EasyHOME® avec des conduits semi-rigides



Grille ColorLine



Module de régulation MR Modulo

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance max consommée mode QUOTIDIEN : 14W / mode BOOST : 26 W
- Tension : 230 V - 50 Hz monophasé
- Intensité max : 0,2 A
- Classement du groupe : IPX2

MONTAGE



Montage multi-positions

Pictogrammes d'aide au montage

2 vis de fixation seulement et bandeaux antivibratiles intégrés

EasyCLIP Algaïne inclus

EasyCLIP Optiflex (en option)