




Fiche de commande – Coude

Rappel : Afin de simplifier l'encodage des gainages rectangulaires, voici les principes de base à connaître lors des commandes :

- Les gaines se dessinent toujours en 2D
- Le première mesure donnée est celle que l'on voit en premier, la seconde est la profondeur ou la hauteur
- Les cadres sont disponibles en A20, A30 ou A40
- Le déport standard des coudes (C et D) est de 50mm minimum
- Disponible sur demande en inox ou aluminium

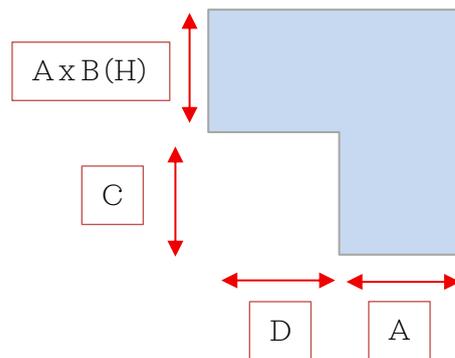

Référence gaine	Nombre	A	B (hauteur)	C	D	Cadre	Isolation