

ANTI-VIBRATEURS MÉTALLIQUES

Séries M et AM

Série d'anti-vibrateurs conçus pour travailler en compression sur des équipements tournant à plus de 600 r.p.m. avec une isolation de 85 %.

Il existe 3 modèles :

- Type M : modèle normal
- Type M-M : modèle normal avec une base
- Type AM-R : modèle normal avec deux bases.

Important : toutes les bases sont équipées d'un tapis en caoutchouc.



Code : AV02002_AV02005



Code: AV02021_AV02024




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Código: AV02031_AV02034

Code	Modèle	Fig.	Dimensions (mm)					Compression		Constant (Kg / cm)
			ØA	B	C	D	M	Charge (kg)	Flèche (mm)	
FIXATION AU SOL										
AV 02 002	M-25	1	54	80	-	-	8	25	20 ± 2,0	12,50
AV 02 003	M - 50	1	54	80	-	-	8	50	20 ± 2,0	25,00
AV 02 004	M - 75	1	54	80	-	-	8	75	20 ± 2,0	37,50
AV 02 005	M - 100	1	54	80	-	-	8	100	20 ± 2,0	50,00
FIXATION AU SOL AVEC PLAQUE										
AV 02 021	M-25-M	2	54	80	90	55	8	25	20 ± 2,0	12,50
AV 02 022	M-50-M	2	54	80	90	55	8	50	20 ± 2,0	25,00
AV 02 023	M-75-M	2	54	80	90	55	8	75	20 ± 2,0	37,50
AV 02 024	M-100-M	2	54	80	90	55	8	100	20 ± 2,0	50,00
FIXATION AU SOL AVEC DOUBLE PLAQUE										
AV 02 031	AM-25-R	3	-	80	90	55	-	25	20 ± 2,0	12,50
AV 02 032	AM-50-R	3	-	80	90	55	-	50	20 ± 2,0	25,00
AV 02 033	AM-75-R	3	-	80	90	55	-	75	20 ± 2,0	37,50
AV 02 034	AM-100-R	3	-	80	90	55	-	100	20 ± 2,0	50,00

MORTISSEURS DE VIBRATIONS MÉTALLIQUES

Séries M et AM

Série d'anti-vibrateurs conçus pour travailler en compression sur des équipements tournant à plus de 500 r.p.m. avec une isolation de 85 %.



Il existe 3 modèles :

- Type M : modèle normal
- Type M-M : modèle normal avec une base
- Type AM-R : modèle normal avec deux bases.

Code AV02006_AV02008

Code : AV02025_AV02027

Important : toutes les bases sont équipées d'un tapis en caoutchouc.




Fig. 1

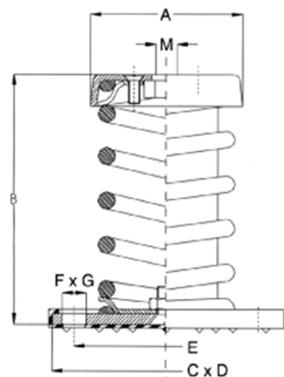


Fig. 2

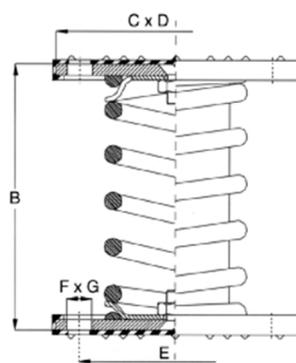


Fig. 3



Code : AV02035_AV02037

Code	Modèle	Fig.	Dimensions (mm)								Compr.		Constant (Kg / cm)
			ØA	B	C	D	E	F	G	M	Charge (kg)	Flèche (mm)	
FIXATION AU SOL													
AV 02 006	M-150	1	70	120	-	-	-	-	-	12	150	30 ± 3,0	50,00
AV 02 007	M-250	1	70	120	-	-	-	-	-	12	250	30 ± 3,0	83,34
AV 02 008	M-350	1	70	120	-	-	-	-	-	12	350	30 ± 3,0	116,67
FIXATION AU SOL AVEC PLAQUE													
AV 02 025	M-150-M	2	70	120	110	75	89	11	10	12	150	30 ± 3,0	50,00
AV 02 026	M-250-M	2	70	120	110	75	89	11	10	12	250	30 ± 3,0	83,34
AV 02 027	M-350-M	2	70	120	110	75	89	11	10	12	350	30 ± 3,0	116,67
FIXATION AU SOL AVEC DOUBLE PLAQUE													
AV 02 035	AM-150-R	3	-	120	110	75	89	11	10	-	150	30 ± 3,0	50,00
AV 02 036	AM-250-R	3	-	120	110	75	89	11	10	-	250	30 ± 3,0	83,34
AV 02 037	AM-350-R	3	-	120	110	75	89	11	10	-	350	30 ± 3,0	116,67