




PREMIUM




Diamètre des tubes
Aspiration : 5/7 mm - fourni
Refolement : 6/9 mm - non fourni

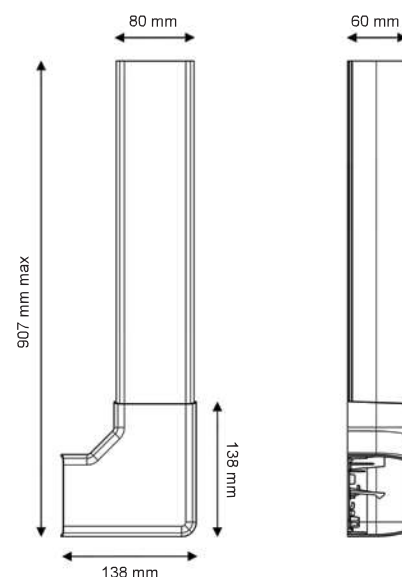

CARACTÉRISTIQUES

Débit max	15 l/h
Hauteur de refolement max	10 m
Puissance électrique	19W
Tension électrique	220-240V 50/60Hz
Alarme	NO-NF
Niveau sonore	
Protection IP	IP64
Protection thermique	Oui
Facteur de marche*	100%
Longueur câble alimentation/alarme	1.6 m
Dimensions goulotte	80 x 60 mm
Certifications	CE, UKCA, EAC

* La pompe est capable de fonctionner 100% du temps si nécessaire.

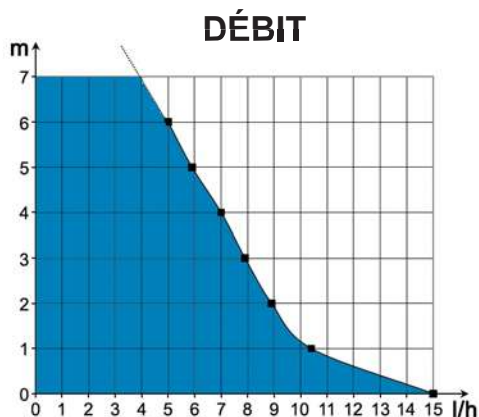

Accessoire recommandé



Kit externalisation de goulotte

Permet de déplacer la pompe dans un faux-plafond, et donc de réduire le niveau sonore.

Réf : GC1KCTC710

AVANTAGES



mini FLOWATCH® 2 incluse

Garantit un niveau de fiabilité important et une maintenance facilitée.



Très silencieuse

Pompe très silencieuse (20,2 dBA), convenant à une installation dans toute pièce.



Stop Vibrations prémonté

Supprime les vibrations transmises au tube de refolement, et réduit ainsi le niveau sonore de l'installation !



Coque de pompe sur-mesure

Pour une installation facile, une réduction du niveau sonore et une intégration parfaite dans la goulotte.



Stop siphoning inclus

Evite le phénomène de décharge négative et garantit le bon fonctionnement de la pompe.



Nouvelle goulotte

Une goulotte standard du marché, esthétique, facile à installer, et aux nombreux accessoires disponibles.



Kit pré-assemblé

La pompe est livrée installée dans la goulotte. L'installation est facile et rapide.

CONTENU



Goulotte avec coude - Lèvre de finition - Passage de mur - Pompe dans manchon anti-vibrations - Stop Vibrations - Stop Siphoning - Bloc de détection avec tube d'évent - Câble alimentation / alarme - Support bloc de détection - Tube d'entrée - Tube d'aspiration 0.25m - Vis et chevilles