


Fiche technique – Attache isolée

Attache en acier galvanisé avec isolation en polyuréthane. Ces colliers sont destinés aux applications HVAC dans le froid et le chauffage. Ils peuvent être utilisés également pour atténuer les résonances acoustiques provoquées par d'éventuelles vibrations.

L'épaisseur de la couche de polyuréthane fait 20mm en standard. Sur demande, il est possible d'obtenir d'autres épaisseurs, de 13 à 50mm.


La partie galvanisée est couverte d'une couche de zinc anti-corrosion.

La couche de polyuréthane est couverte d'une membrane acoustique noire. La densité de l'isolation est de 80 kg/m³. La plage de fonctionnement est de -50°C à +105°C.

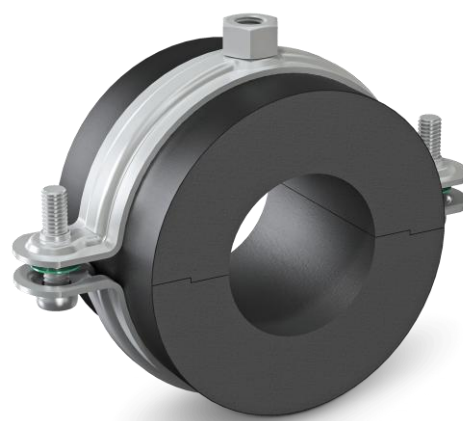

Conductibilité thermique :

- 0,019 W/(mK) à -100°C
- 0,025 W/(mK) à -50°C
- 0,028 W/(mK) à 0°C
- 0,030 W/(mK) à +10°C
- 0,036 W/(mK) à +50°C

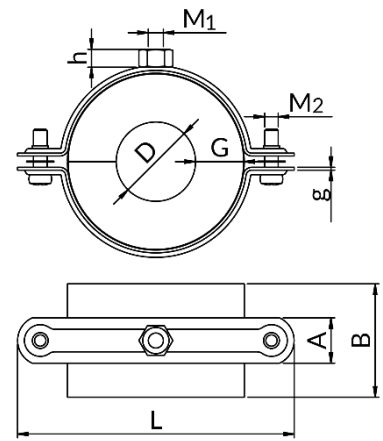

Données techniques :

D nominal	Epaisseur isolation	Longueur isolation	Largeur totale (L)	Epaisseur (A)	Raccord M1	H	Raccord M2	Charge max
10	20 mm	50mm	92mm	20mm	M8	7,9mm	M6	0,8 kN
12	20 mm	50mm	92mm	20mm	M8	7,9mm	M6	0,8 kN
15	20 mm	50mm	98mm	20mm	M8	7,9mm	M6	0,8 kN
18	20 mm	50mm	98mm	20mm	M8	7,9mm	M6	0,8 kN
21-22	20 mm	50mm	105mm	20mm	M8	7,9mm	M6	0,8 kN
26-28	20 mm	50mm	112mm	20mm	M8	7,9mm	M6	0,8 kN
33-35	20 mm	50mm	122mm	20mm	M8	7,9mm	M6	1,4 kN
42-43	20 mm	50mm	125mm	20mm	M8	7,9mm	M6	1,4 kN
48-49	20 mm	50mm	134mm	20mm	M8	7,9mm	M6	1,4 kN
54	20 mm	50mm	134mm	20mm	M8	7,9mm	M6	1,4 kN
57	20 mm	50mm	139mm	20mm	M8	7,9mm	M6	1,4 kN
60-61	20 mm	50mm	139mm	20mm	M8	7,9mm	M6	1,4 kN
63-64	20 mm	50mm	146mm	25mm	M8	17mm	M6	2,2 kN
76-77	20 mm	75 mm	155mm	20mm	M8	17mm	M6	1,8 kN
88-90	20 mm	75 mm	171mm	25mm	M8	17mm	M6	2,2 kN
108	20 mm	75 mm	191mm	25mm	M8	17mm	M6	2,2 kN
114	20 mm	75 mm	200mm	25mm	M8	17mm	M6	2,2 kN
133	20 mm	100mm	218mm	25mm	M8	17mm	M6	2,2 kN
139-140	20 mm	100mm	236mm	35mm	M8	25mm	M6	3,9 kN
159	20 mm	100mm	286mm	35mm	M8	25mm	M6	3,9 kN
168-169	20 mm	100mm	286mm	35mm	M8	25mm	M6	3,9 kN