

# CLIMATISEURS MOBILES MONOBLOC

## Série MOV16

Avec tuyau de sortie vers l'extérieur et télécommande

**R-290**  
Gaz + écologique

**MOV*AIR***  
AIR SYSTEM



### Fonction ventilation

Permet le fonctionnement avec ventilation uniquement.



### Télécommande

Télécommande sans fil incluse.



### Tube de décharge de l'air à l'extérieur

Facile et rapide à installer, il permet d'utiliser le climatiseur de manière immédiate.




### Déshumidification

Réduction de l'humidité en rétablissant une température optimale dans les milieux humides.




### Élimination des condensats

Élimine l'eau condensée sans qu'il soit nécessaire de connecter l'équipement à un système de drainage. En mode déshumidification et dans les environnements très humides, il est recommandé de le raccorder à un drain.

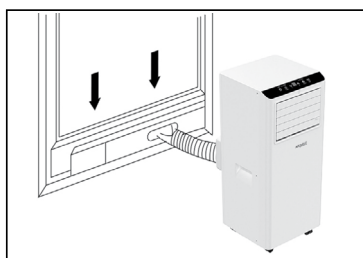

Kit de fenêtre inclus

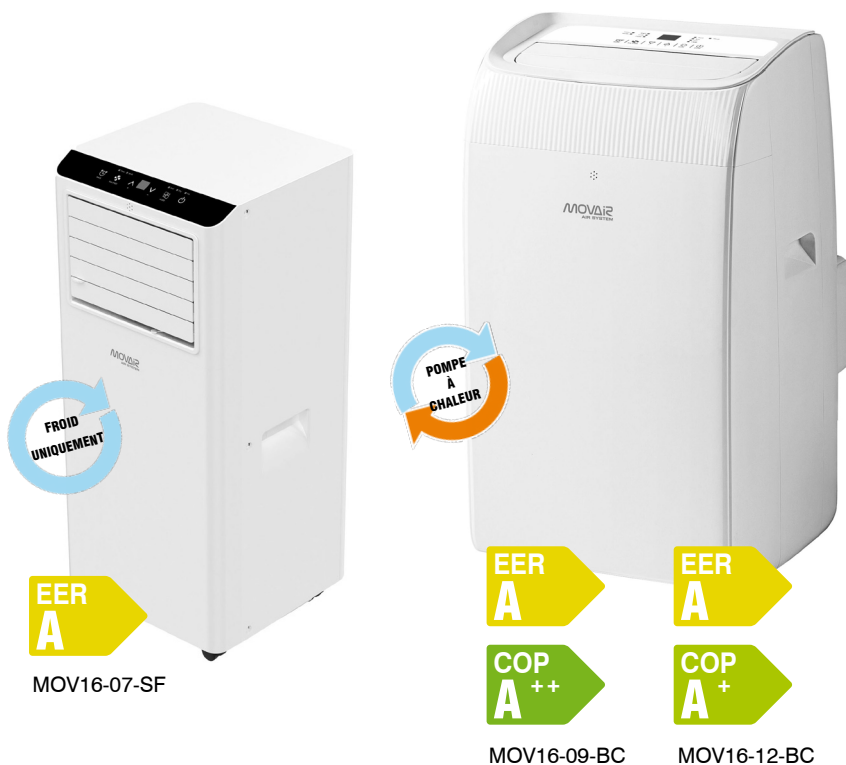

Télécharger l'application



Smart Life-  
Smart Home

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

| MODÈLE                                                          |                                |                          | MOV16-07-SF   | MOV16-09-BC          | MOV16-12-BC          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| Code                                                            |                                |                          | CL19547       | CL19548              | CL19549              |
| Code EAN                                                        |                                |                          | 8432953143879 | 8432953143886        | 8432953143893        |
| Réfrigération                                                   | Capacité nominale              | kW                       | 2,06          | 2,64                 | 3,50                 |
|                                                                 |                                | frig/h                   | 1 767         | 2 270                | 3 010                |
|                                                                 | Consommation nominale PEER     | kW                       | 0,790         | 1,000                | 1,345                |
|                                                                 | EERd                           | W/W                      | 2,6           | 2,6                  | 2,6                  |
|                                                                 | Étiquetage énergétique         |                          | A             | A                    | A                    |
| Chauffage                                                       | Consommation d'électricité QSD | kWh/60 min               | 0,8           | 1                    | 1,3                  |
|                                                                 | Capacité nominale              | kW                       | --            | 2,56                 | 3,20                 |
|                                                                 |                                | kcal/h                   | --            | 2 202                | 2 752                |
|                                                                 | Consommation nominale PCOP     | kW                       | --            | 0,750                | 1,130                |
|                                                                 | COPd                           | W/W                      | --            | 3,4                  | 2,8                  |
|                                                                 | Étiquetage énergétique         |                          | --            | A++                  | A+                   |
|                                                                 | Consommation d'électricité QSD | kWh/60 min               | --            | 1                    | 1,1                  |
| Consommation d'électricité en mode désactivé par thermostat PTO |                                |                          | W             | --                   | --                   |
| Consommation d'énergie en mode veille PSB                       |                                |                          | W             | 0,5                  | 0,5                  |
| Niveau de pression acoustique (haut / bas)                      |                                |                          | dB(A)         | 54 / 51              | 53 / 51              |
| Niveau de puissance sonore LWA                                  |                                |                          | dB(A)         | 64                   | 65                   |
| Alimentation électrique                                         |                                |                          | V / Hz / Ph   | 220-240 V~ 50 Hz, 1N | 220-240 V~ 50 Hz, 1N |
| Intensité max.                                                  |                                |                          | A             | 4,8                  | 6,5                  |
| Débit d'air                                                     | Intérieur (Haut / Basse)       | m³/h                     | 320 / 260     | 390 / 280            | 390 / 280            |
|                                                                 | Extérieur (Haute)              | m³/h                     | 450           | 430                  | 430                  |
| Tuyau de décharge de l'air (diamètre / longueur max.)           |                                |                          | mm            | 150 / 1500           | 150 / 1500           |
| Capacité du bac de vidange                                      |                                |                          | L             | 0,3                  | 0,8                  |
| Capacité de déshumidification                                   |                                |                          | L/jour        | 12,96                | 21,6                 |
| Réfrigérant                                                     | Type / PRG                     |                          | R290 / 3      | R290 / 3             | R290 / 3             |
|                                                                 | Charge                         | kg                       | 0,125         | 0,215                | 0,195                |
|                                                                 | Équivalence CO <sub>2</sub>    | kg / TCO <sub>2</sub> eq | 0,00050       | 0,00065              | 0,00059              |
| Dimensions (L x P x H)                                          |                                |                          | mm            | 280 x 290 x 675      | 358 x 419 x 688      |
| Poids                                                           |                                |                          | kg            | 18,4                 | 26,5                 |

Remarque : \* Pour l'amélioration du produit, le design et les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

\*\* Les valeurs du niveau sonore correspondent aux valeurs obtenues dans la chambre anéchoïque.