

INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE



UTILISATION

Secteur tertiaire, industriel et domestique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Protection contre les surcharges et les courts-circuits.
- Grande capacité de coupe
- Indication de la position des contacts.
- Possibilité de blocage par cadenas.
- Montage sur rail DIN (35 mm)
- Raccordement vissé (possibilité de raccordement en peigne).
- Courbe de déclenchement : C




CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- Pouvoir de coupure: 6 KA
- Tension 230 V / 400 V
- Fréquence : 50 / 60 Hz
- Résistance électrique 4000 cycles
- Force mécanique : 20000 cycles
- Section de câble : jusqu'à 25 mm²
- Étanchéité : IP 20

NORMES

- IEC / EN 60898-1
- IEC / EN 60947-2

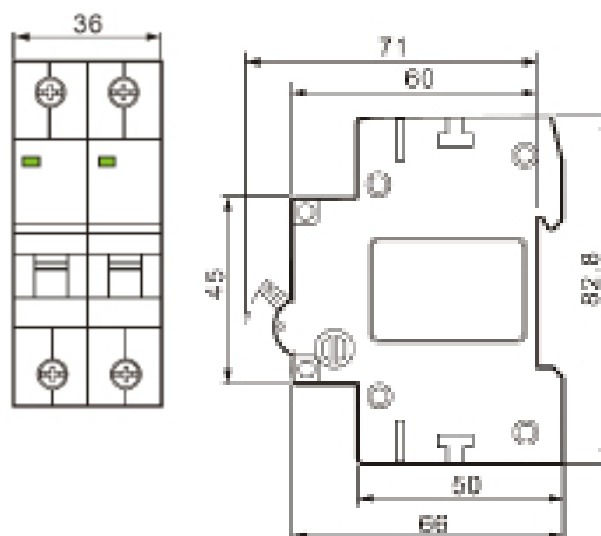

Code	Poulies.	In (A)
EM02028	2 P	6
EM02030		10
EM02032		16
EM02034		20
EM02036		25
EM02038		32
EM02040		40
EM02042		50
EM02044		63