


Fiche de commande

Gaine rectangulaire droite

Rappel : Afin de simplifier l'encodage des gaines rectangulaires, voici les principes de base à connaître lors des commandes :

- Les gaines se dessinent toujours en 2D
- Le première mesure donnée est celle que l'on voit en premier, la seconde est la profondeur ou hauteur
- Les cadres sont disponibles en A20, A30 ou A40
- Le déport standard des coudes (C et D) est de 50mm minimum

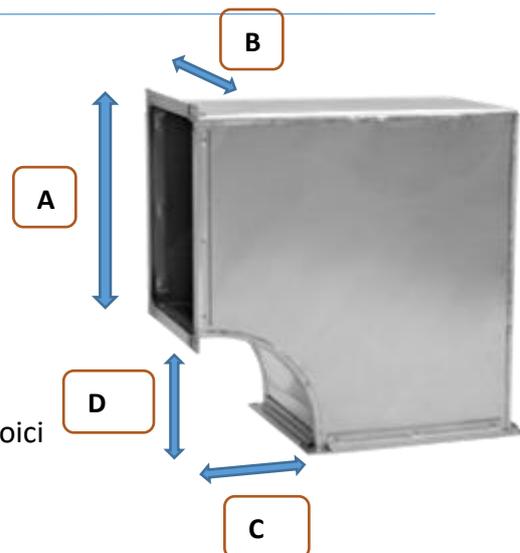

- Quantité : U
- Isolation : Armaflex 6 – 9 – 13 – 19 – 25mm – Laine de roche 30mm
- Cadre : A20 – A30 – A40 – Libre sur 1 – 2 cotés
- Angle : 45° ou 90°
- Déport : 50mm +

