


Pompe de relevage

Slim Box Climastore 15 L/H

La pompe de relevage de condensat a pour fonction d'évacuer la condensation des installations de climatisations. En effet, le moteur rentre en action lorsque le flotteur atteint le sommet du petit récipient. De ce fait, celui décharge la totalité des condensations à l'extérieur.

Très efficace et idéal pour son montage dans la goulotte grâce aux dimensions réduites.

Cette pompe est silencieuse grâce à son niveau sonore de 19 Db(A).

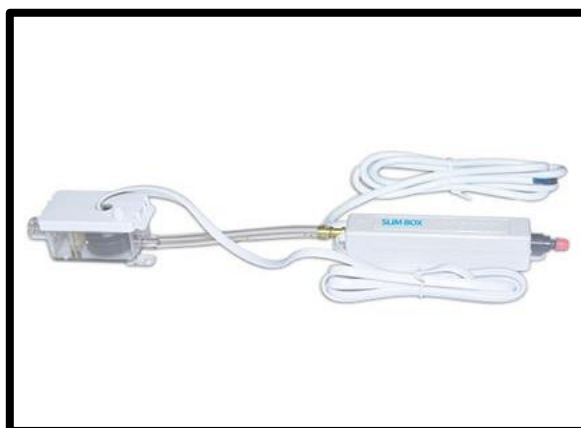

Elle est fournie avec des colsons, des attaches et un tube transparent (cristal 6/9) à condensat de 6 mm. Ce tube mesure 1,5 m de long.

Données techniques :

Tension électrique	230 V	AC 50/60 Hz
Utilisation dans la climatisation	Pour groupe jusqu'à 16kW (54.600 Btu/h)	
Débit L/heure	15L/h	
Hauteur max de refoulement	12 mètres	
Hauteur max d'aspiration	2,0 mètres	
Niveau sonore	19 dB(A) à 1 mètre	
Dimensions moteur hxlxL	28x28x112 mm	
Dimensions réservoir hxlxL	33x39x54 mm	
Tube de sortie	6 mm int	
IP protection	IPX5	
Protection thermique	✓	