

AIRPUR EVO PLUS

 **STATIC HEAT RECOVERY SYSTEM**

ceiling-mounted ductable high efficiency with automatic mechanical bypass

 **ÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR STATIQUE**

Installation au plafond à goulotte à rendement élevé au plafond avec dérivation mécanique automatique

 **STATISCHE WÄRMERÜCKGEWINNUNGSEINHEIT**

An der Decke montierte hocheffiziente, kanalisierbare mit automatischem mechanischem Bypass

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- PLASTIC HEAT EXCHANGER PACK
- REMOVABLE GRADE G4 FILTERS
- COUPLING FOR CONDENSATE DRAIN
- INTERNAL INSULATION
- HEATING BATTER (ON REQUEST)
- NCHOR BRACKETS
- INCLUDES WALL-MOUNTED CONTROL PANEL WITH DIRTY FILTER ALERT
- EQUIPPED WITH AUTOMATIC MECHANICAL BYPASS ACTIVATION
- WITH INTEGRATED BACTERICIDAL SANITISING SYSTEM FOR AIR DELIVERY HANDLING

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- PACK D'ÉCHANGE EN PLASTIQUE
- FILTRES AMOVIBLES GRADE G4
- RACCORD POUR VIDANGE DE CONDENSAT
- ISOLATION INTERNE
- BATTERIE DE CHAUFFAGE (SUR DEMANDE)
- SUPPORTS D'ANCRAGE
- LIVRÉ AVEC PANNEAU DE COMMANDE MURAL AVEC SIGNALISATION DE FILTRE SALE
- ÉQUIPÉ D'UNE DÉRIVATION À ACTIONNEMENT MÉCANIQUE AUTOMATIQUE
- AVEC SYSTÈME DE DÉSINFECTION BACTÉRICIDE INTÉGRÉ POUR LE TRAITEMENT DE L'AIR SOUFFLÉ


TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- AUSTAUSCHPAKET AUS KUNSTSTOFF
- HERAUSNEHMBARE FILTER, GRAD G4
- ANSCHLUSS FÜR KONDENSATABLAUF
- INNENDÄMMUNG
- HEIZBATTERIE (AUF ANFRAGE)
- VERANKERUNGSWANDKONSOLE
- KOMPLETT MIT WANDBEDIENFELD MIT MELDUNG VERSCHMUTZTER FILTER
- MIT EINEM AUTOMATISCHEN BETÄTIGTEM MECHANISCHEN BYPASS
- MIT INTEGRIERTEM BAKTERIZIDEM HYGIENESYSTEM FÜR DIE ZULUFTBEHANDLUNG


AIRPUR

EVO PLUS

**FILTERS F6 - F7 - F8
AVAILABLE ON REQUEST**

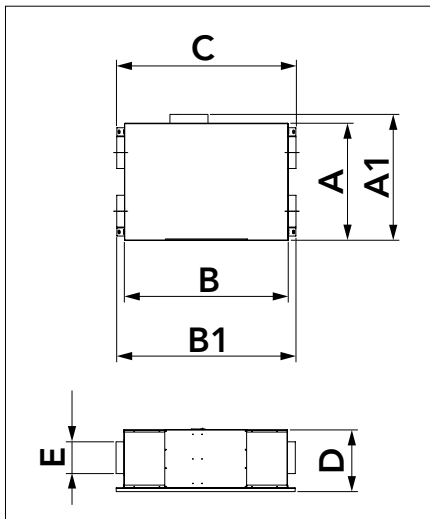

  **MADE IN ITALY**






WALL-MOUNTED CONTROL PANEL

MODEL	AIR FLOW RATE [m³/h]	HEAD [Pa]	EXCHANGE EFFICIENCY [%]	SOUND POWER LEVEL [dB(A)]	VOLTAGE [V]	FREQUENCY [HZ]	POWER CONSUMPTION [W]	WEIGHT [kg]
300E EVO-PLUS	300	430	75	40	230	50	200	55
500E EVO-PLUS	500	400	75	42	230	50	280	70
800E EVO-PLUS	800	400	75	58	230	50	420	84
1300E EVO-PLUS	1300	330	74	65	230	50	1100	135
1700E EVO-PLUS	1700	315	72	65	230	50	1100	203
2500E EVO-PLUS	2500	690	70	62	230	50	2080	211
4000E EVO-PLUS	4000	540	70	79	400	3-50	3000	290

CODE	MODEL	DIMENSIONS [mm]						
		A	A1	B	B1	C	D	E
12500050	AIR PUR 300E EVO PLUS	650	720	950	1147	1006	280	150
12500080	AIR PUR 500E EVO PLUS	750	820	1100	1297	1156	320	200
12500140	AIR PUR 800E EVO PLUS	750	820	1100	1223	1156	377	250
12500200	AIR PUR 1300E EVO PLUS	930	1000	1300	1423	1421	490	250
12500230	AIR PUR 1700E EVO PLUS	1100	1170	1500	1623	1621	490	300
12500290	AIR PUR 2500E EVO PLUS	1300	1370	1600	1723	1721	540	350
12500350	AIR PUR 4000E EVO PLUS	1400	1470	1793	1793	1791	688	450

V1 V2 V3

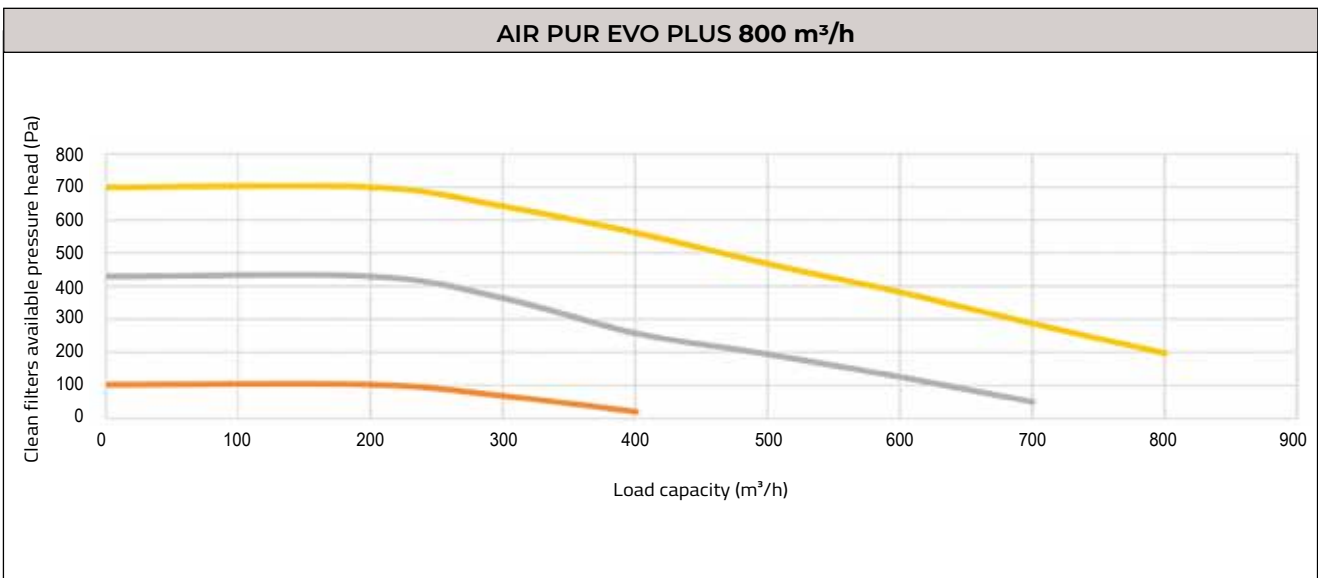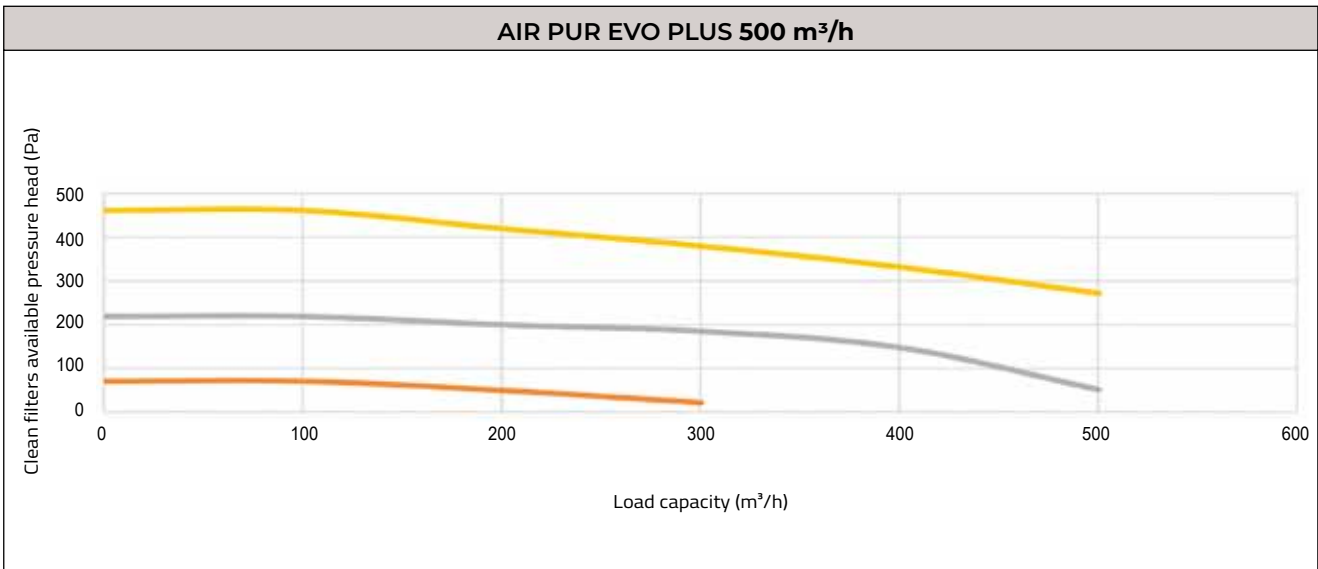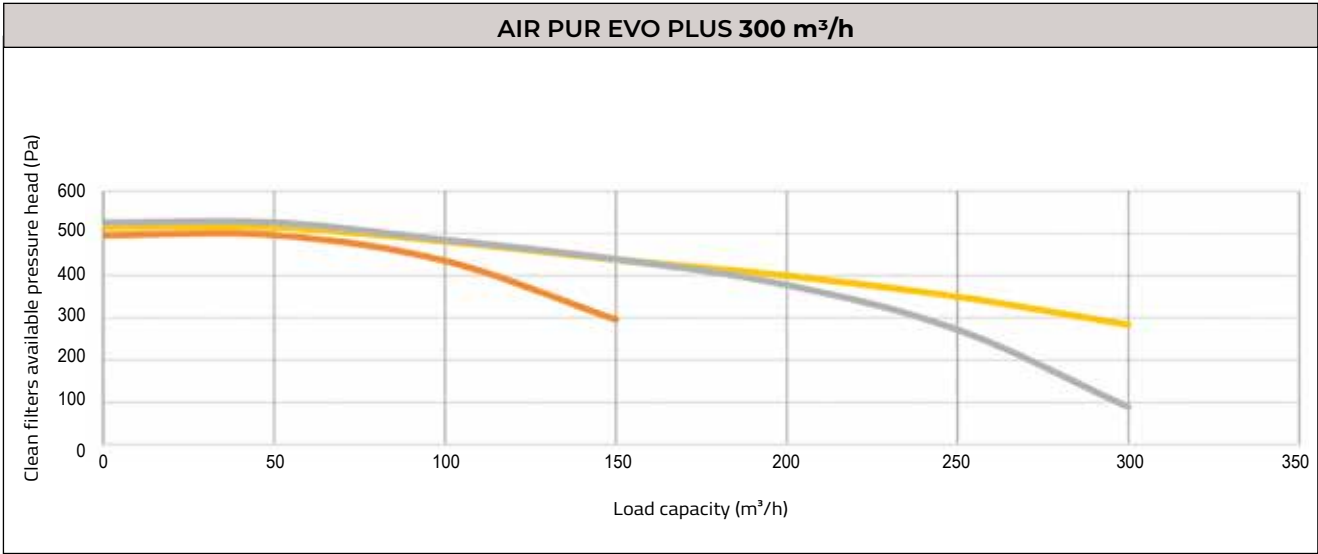

— V1 — V2 — V3

